

# IT-Sicherheit

- Sicherheit vernetzter Systeme -

## Kapitel 5: Symmetrische Kryptosysteme

Version vom 09.12.2013

## ■ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren

- Data Encryption Standard (DES)
- Advanced Encryption Standard (AES)

## ■ Kryptoregulierung

# DES (Data Encryption Standard)

- 1977 vom NBS (National Bureau of Standards; heute: National Institute of Standards (NIST)) in USA zum Standard erklärt
- 2002 durch AES (Advanced Encryption Standard) ersetzt
- DES entwickelt von IBM aus dem 128-Bit-Verfahren LUCIFER
- Klassifikation:
  - Symmetrisches Verfahren
  - Mit Permutation, Substitution und bitweiser Addition modulo 2
  - Blockchiffre mit 64 Bit großen Ein- und Ausgabeblöcken
  - Schlüssellänge 64 Bit, davon 8 Paritätsbits, d.h. effektive Schlüssellänge (nur) 56 Bit
- Bedeutung von DES:
  - Erstes standardisiertes Verfahren mit intensiver, weltweiter Nutzung
  - Aus heutiger Sicht einfach zu knacken (Verbesserung: 3DES)
  - Zeigt aber viele Bestandteile moderner symmetrischer Verschlüsselungsverfahren.

# Deep Crack

- 1998 von der Electronic Frontier Foundation (EFF) für rund \$250.000 gebaut.
- 29 beidseitig bestückte Platinen mit je 64 Deep Crack Chips
- Knackt DES-Schlüssel innerhalb weniger Tage.
- Sollte demonstrieren, dass DES nicht mehr sicher ist.


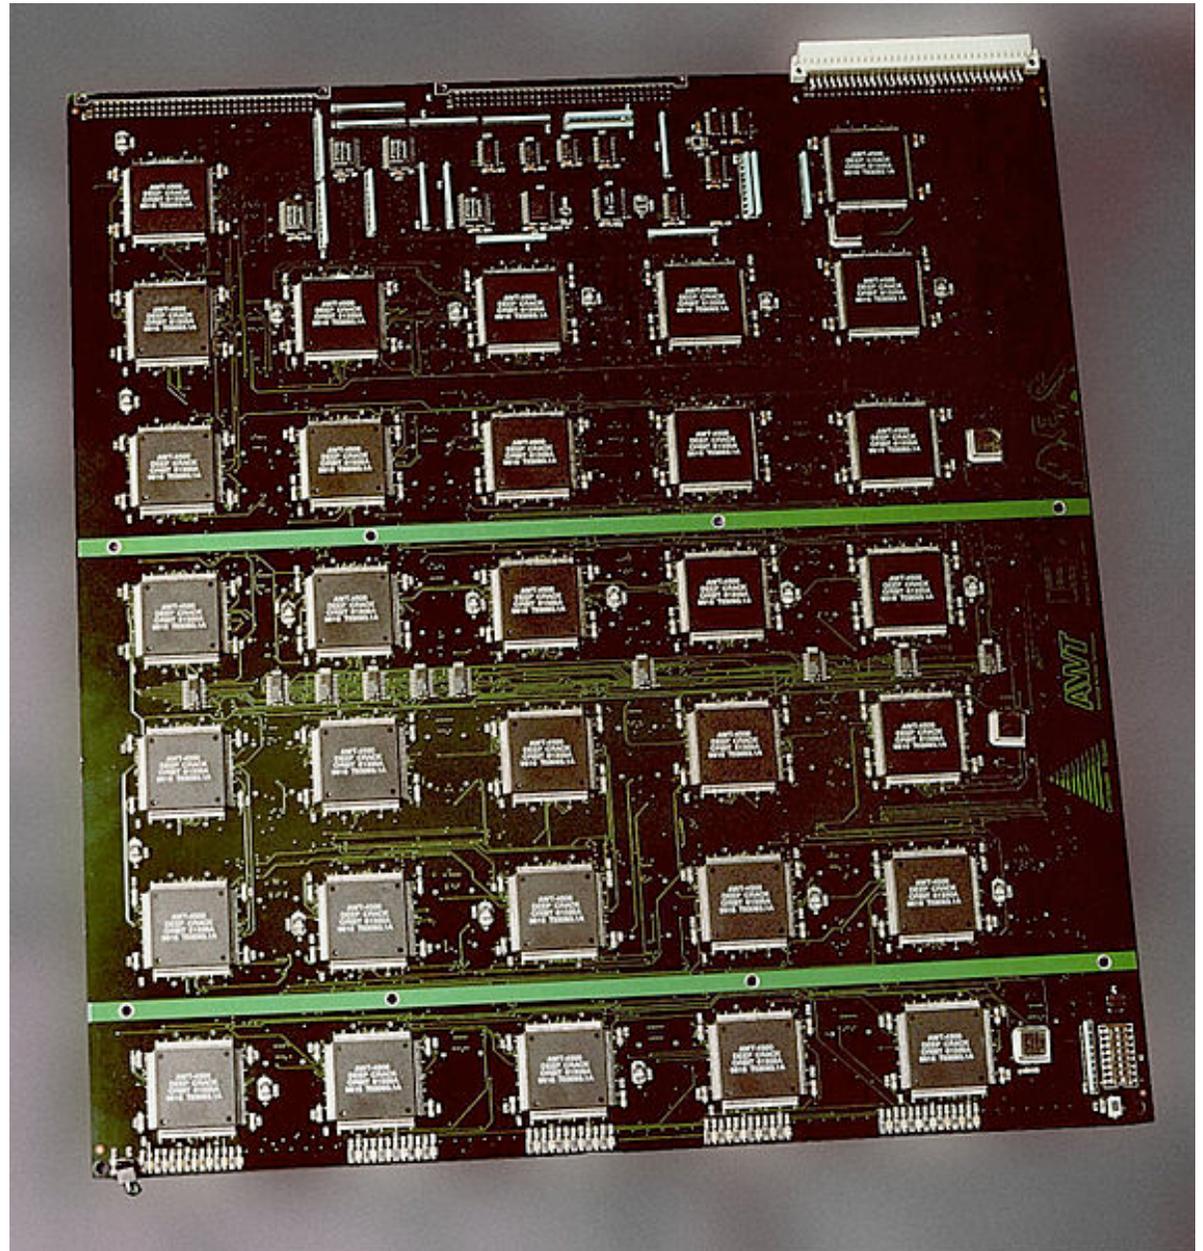



Foto: EFF

# DES: Grundlegender Ablauf

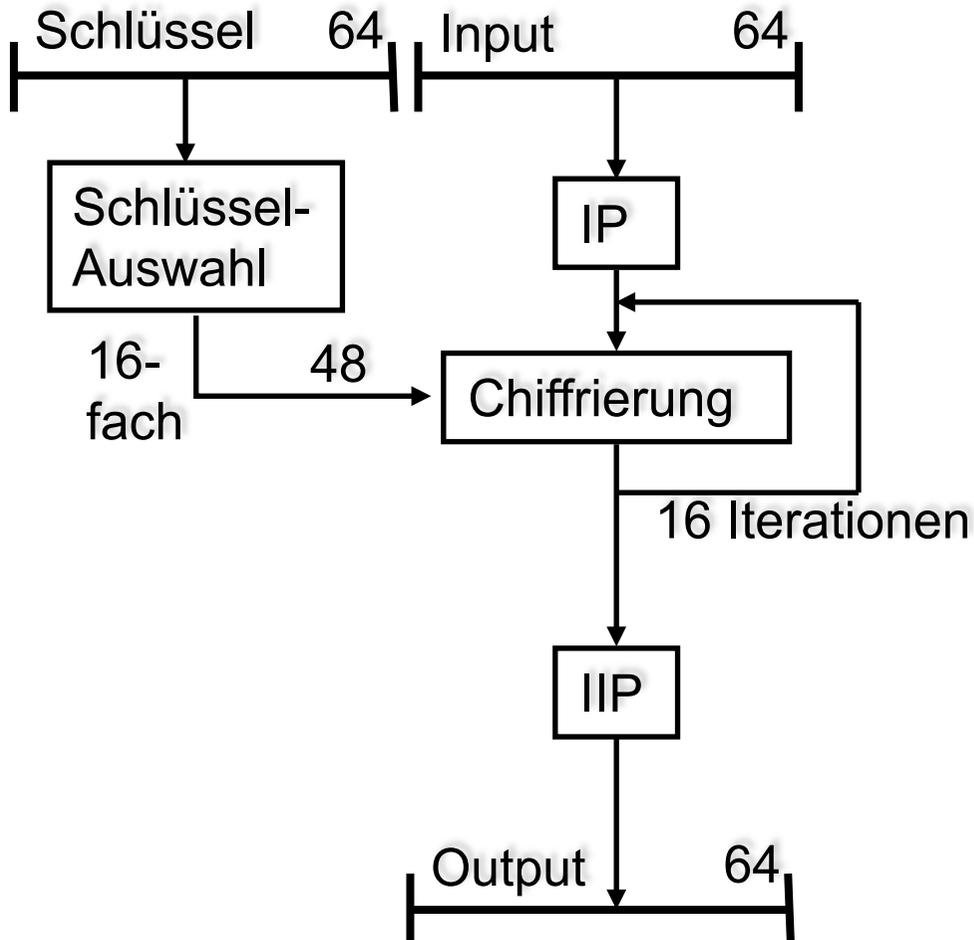

- Ablauf der Verschlüsselung:
  1. Initialpermutation (IP) des 64-bit Input-Blocks
  2. 16 schlüsselabhängige Iterationen
    - 48 Bit lange Teilschlüssel
    - werden aus 64 Bit langem Schlüssel generiert (davon 8 Paritätsbits)
  3. Inverse Initialpermutation (IIP) als Ausgabepermutation
- Entschlüsselung analog zur Verschlüsselung mit Teilschlüsseln in umgekehrter Reihenfolge im Schritt 2.

# DES Funktion: Grundschemata

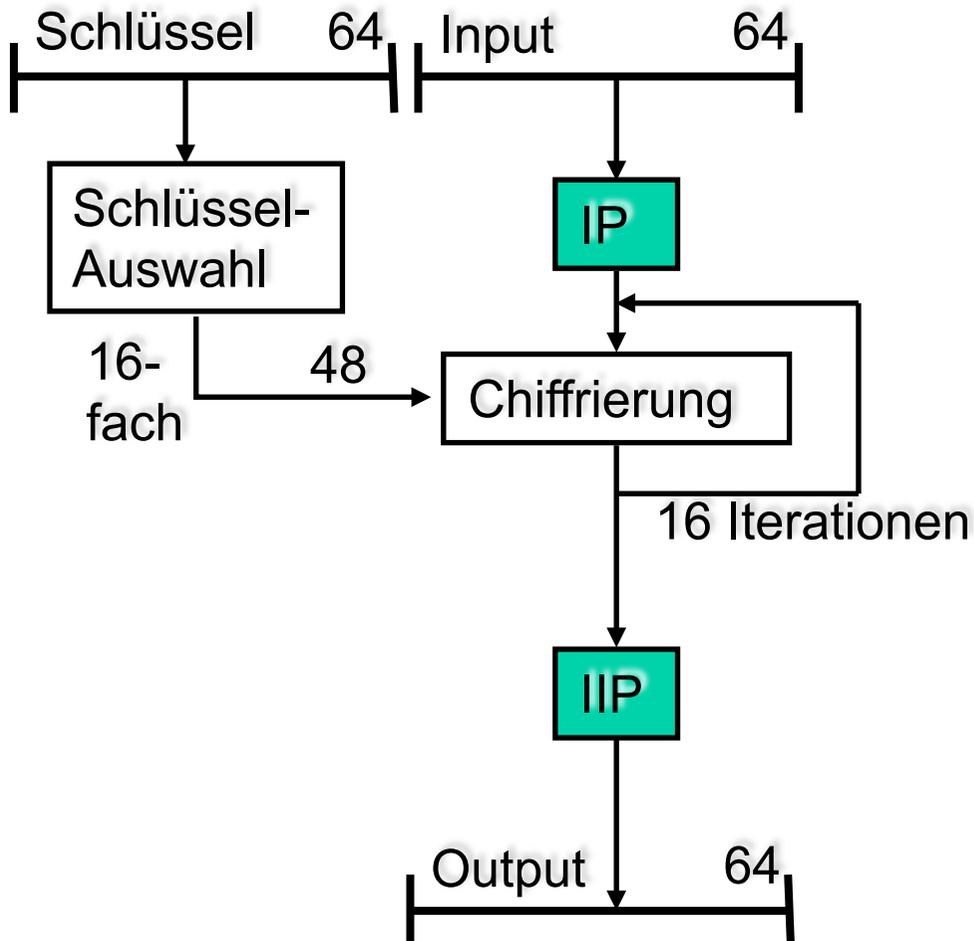

- Wie arbeiten Initialpermutation (IP) und Inverse Initialpermutation (IIP)?

# DES: IP und IIP

## ■ Initialpermutation IP

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7


- D.h. aus Bit 58 des Input wird Bit 1, aus Bit 50 wird Bit 2,....., aus Bit 7 wird Bit 64

## ■ Inverse Initialpermutation IIP

40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25


- IP und IIP heben sich gegenseitig auf (Inversion)
- Gleichmäßige Aufteilung auf die linke bzw. rechte Hälfte (vgl. Folie 9).

# DES Funktion: Grundschemata

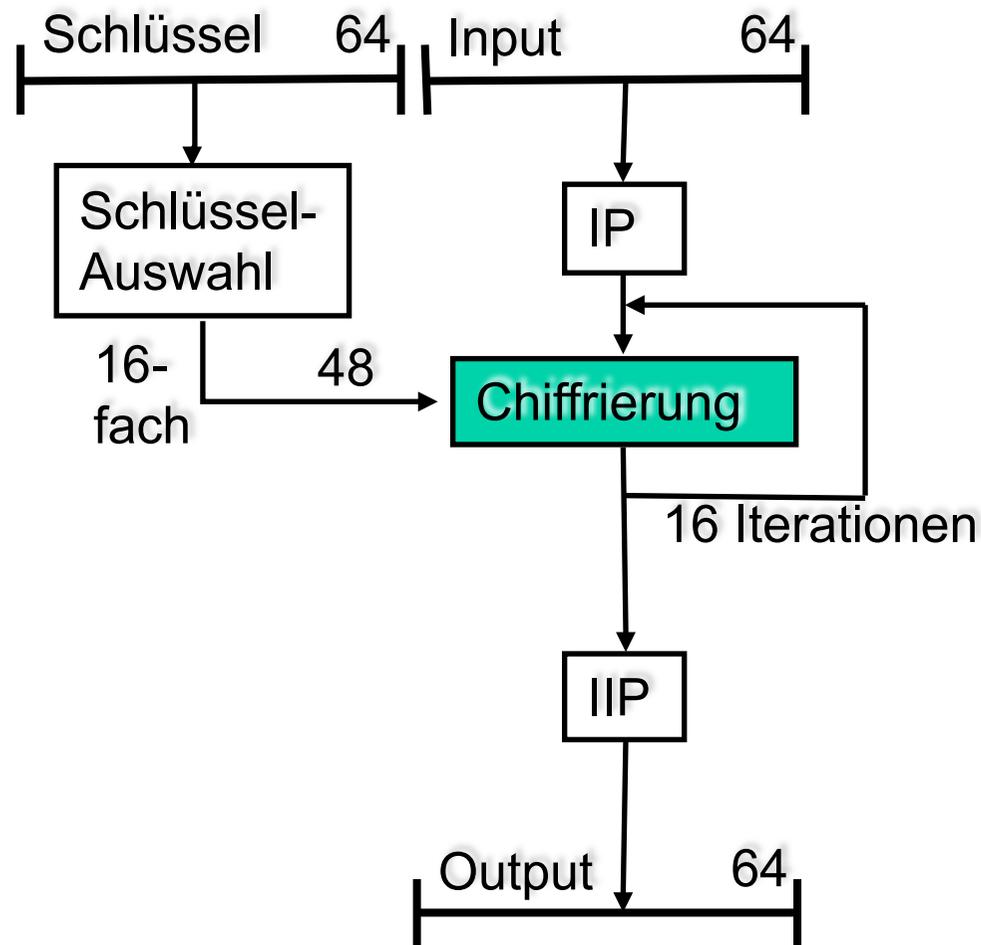

# DES Funktion: Verschlüsselungsiteration

- Ein Schritt (Runde) der Chiffrierung:

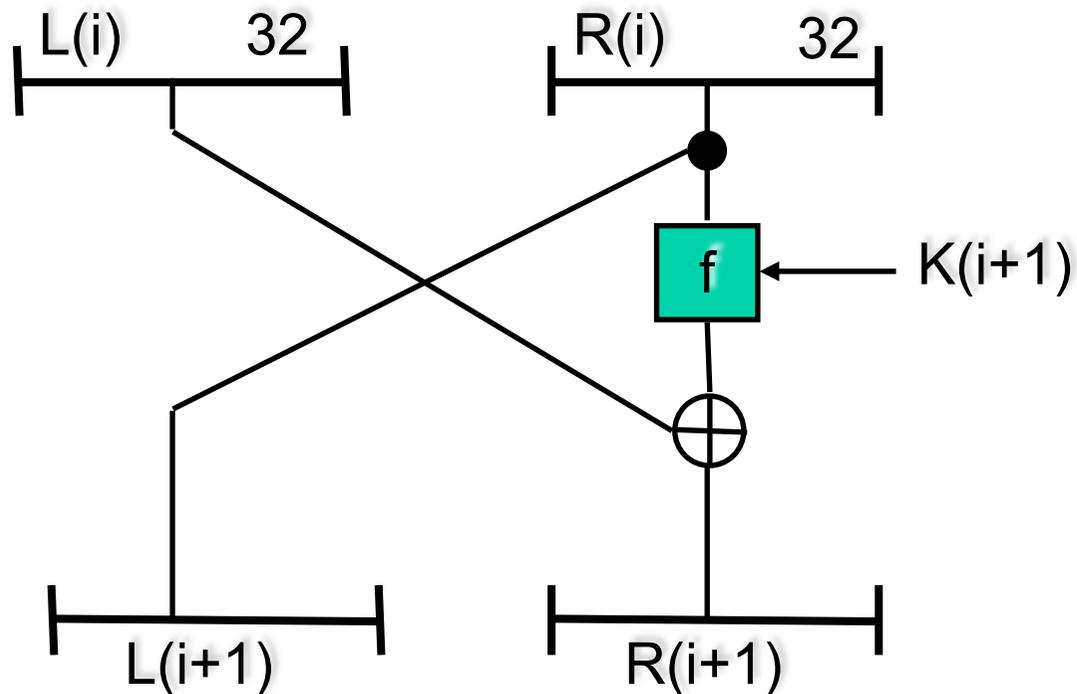

$\oplus$  Addition modulo 2; entspricht XOR


$$\begin{array}{ll} 0 \text{ xor } 0 = 0 & 1 \text{ xor } 0 = 1 \\ 0 \text{ xor } 1 = 1 & 1 \text{ xor } 1 = 0 \end{array}$$

- Verschlüsselungsblock (64 Bit) wird in linken (L) und rechten (R) Block zu je 32 Bit aufgeteilt
- $K(i)$  = Schlüssel in Runde  $i$
- Anwendung der Verschlüsselungsiteration:  
 $L(0) = L$  und  $R(0) = R$   
 $L(i+1) = R(i)$   
 $R(i+1) = L(i) \text{ XOR } f( R(i), K(i+1) )$

für  $i=0, \dots, 15$

- Funktion  $f$  stellt Kern des Verfahrens dar.

# DES Funktion f

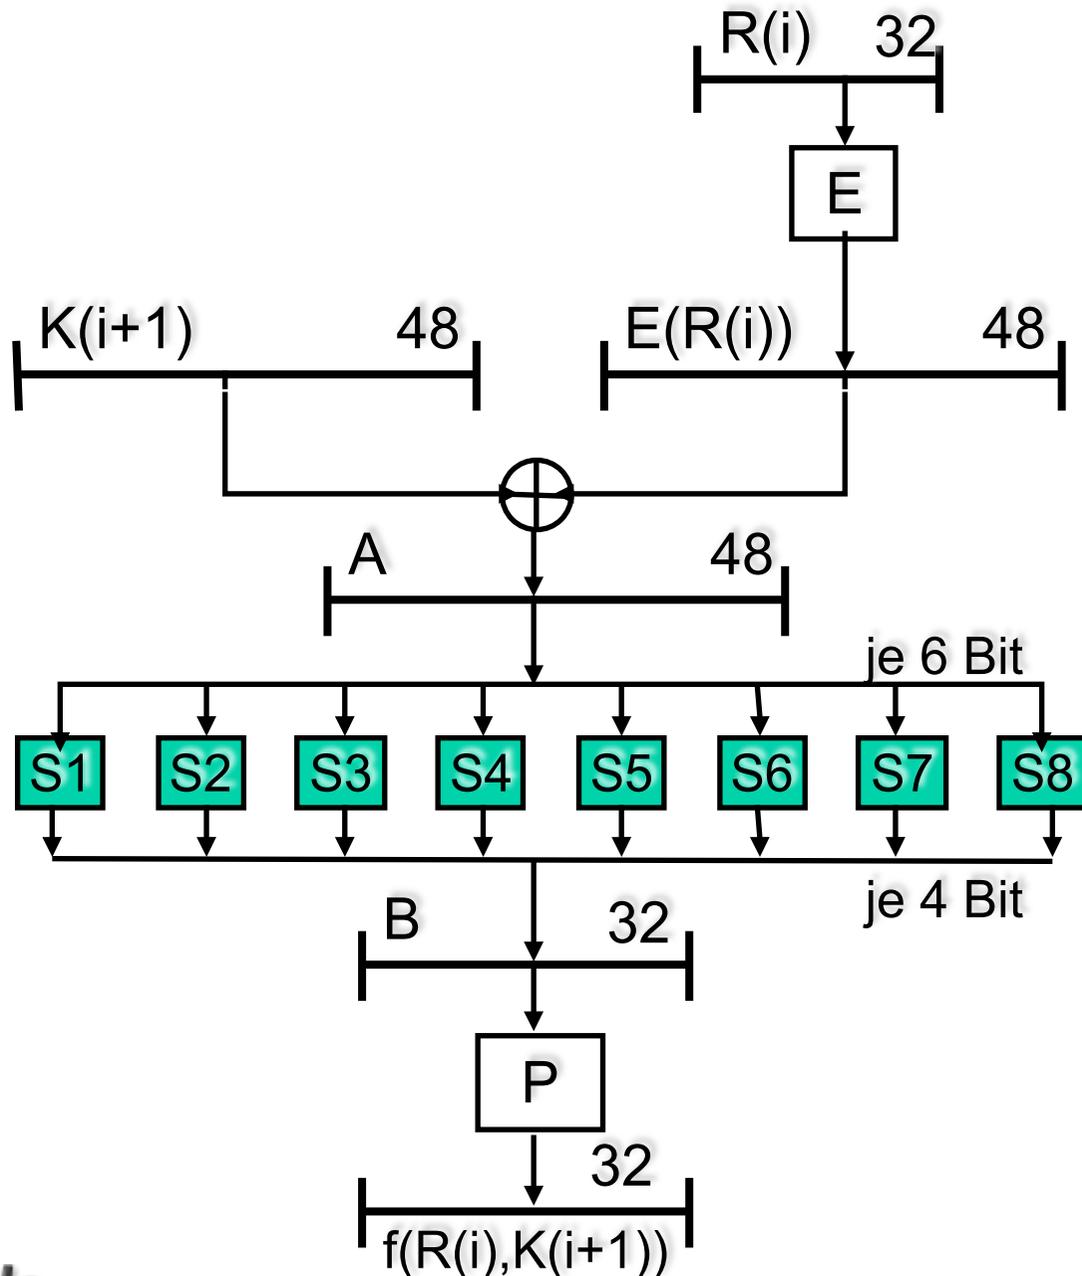

- Rechter 32 Bit Input Block wird mittels Expansion E auf 48 Bit expandiert
- XOR-Verknüpfung mit dem (Runden-) Schlüssel zum 48 Bit langen Block A
- A wird in 8 Blöcke zu je 6 Bit aufgeteilt
- Jeder dieser 8 Blöcke wird durch S-Box (Substitution) in 4 Bit lange Ausgabeblöcke (nichtlinear!) abgebildet
- Konkatination der acht 4 Bit langen Blöcke ergibt Block B, der noch der (lokalen) Ausgangspermutation P unterworfen wird (nicht IIP!)

# Expansion E und Permutation P

## ■ Expansion E:

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

- Bit 32 aus  $R(i)$  wird sowohl Bit 1 als auch Bit 47 von  $E(R(i))$
- Bit 1 aus  $R(i)$  wird sowohl Bit 2 als auch Bit 48 von  $E(R(i))$
- ...

## ■ Ausgangspermutation P


16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

# DES S-Boxen


- 6 Bit Input Block (i1,i2,i3,i4,i5,i6) wird auf 4 Bit Outputblock (o1,o2,o3,o4) abgebildet:
  - Redundante Bits (i1,i6) des Inputblocks bestimmen die Zeile der entspr. S-Box
  - Bits (i2,i3,i4,i5) bestimmen Spalte
  - Element in der Matrix bestimmt Wert des Outputblocks
- Bsp. S-Box S1:
  - Design der S-Boxen (IBM, NSA) ist ausschlaggebend für die Sicherheit des Verfahrens.
  - Beispiel
    - S-Box S1
    - Input (0,1,1,0,1,1)
    - Zeile (0,1) = 1
    - Spalte (1,1,0,1) = 13
    - Output = 5 = (0,1,0,1)

(i1,i6) \ (i2,i3,i4,i5)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

# DES Funktion: Grundschemata

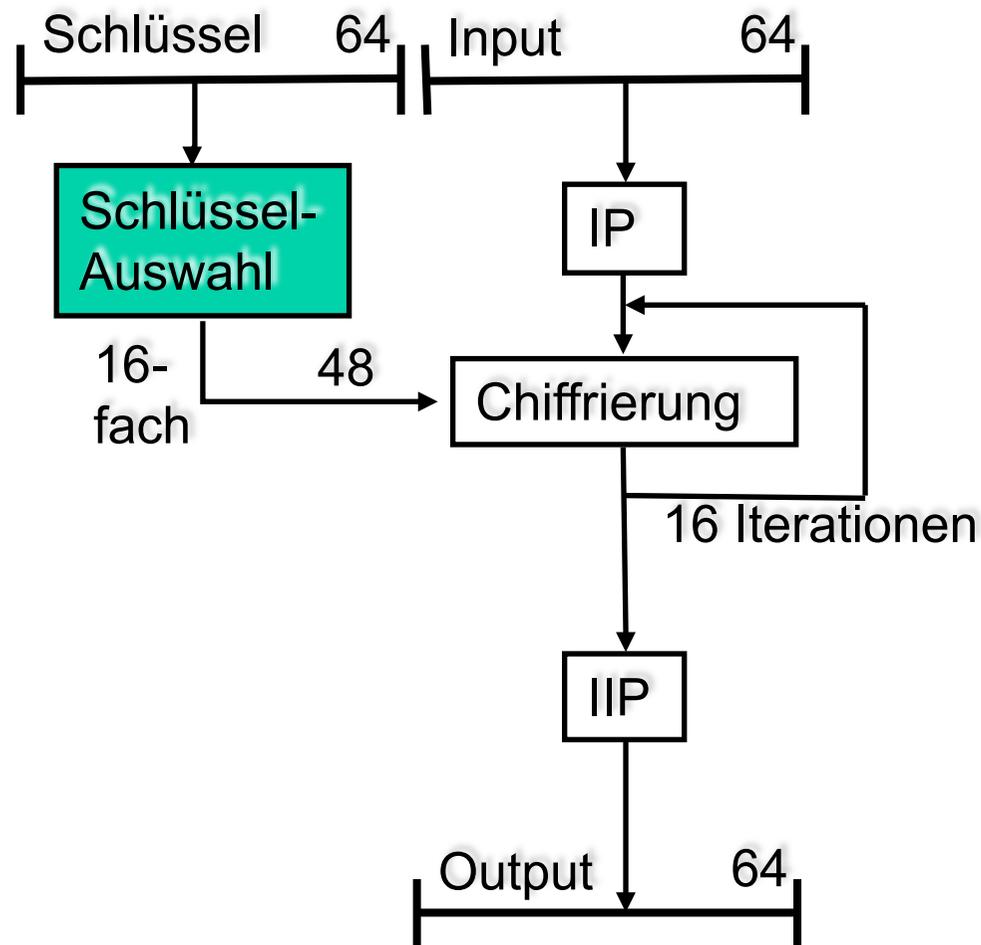


# DES Schlüsselauswahl

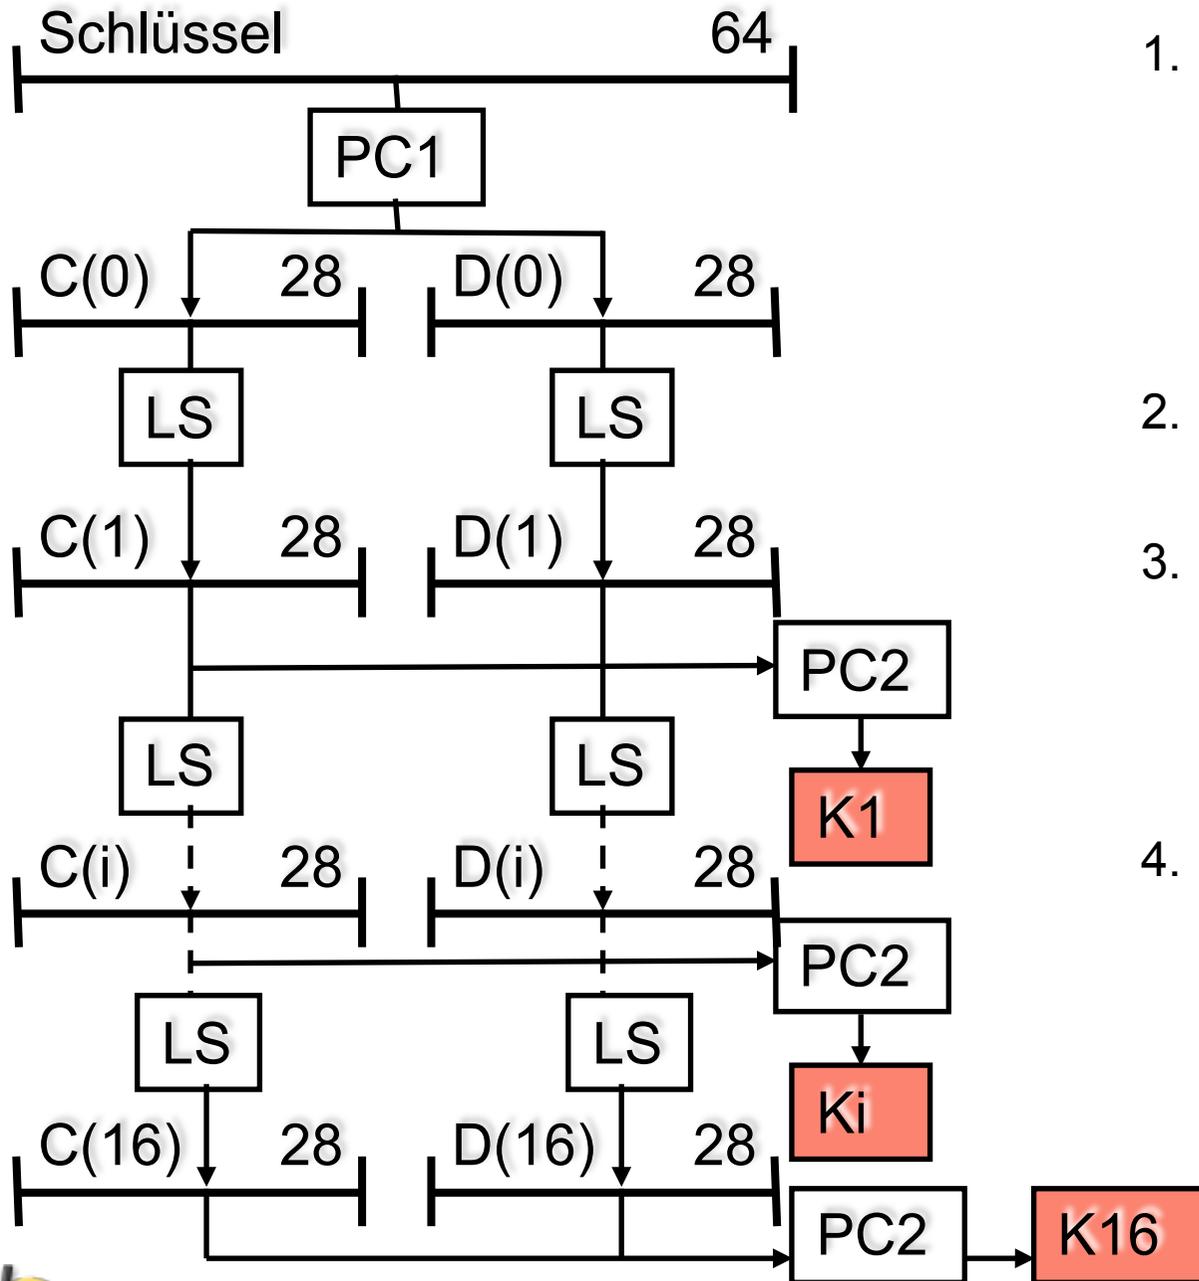


1. 64 Bit Schlüssel wird Permuted Choice 1 (PC1) unterworfen:
  - Key wird auf 56 relevante Bits gekürzt (jedes 8. Bit Parity)
  - Key wird permutiert
2. Schlüssel wird in zwei Teile C(i) und D(i) zu je 28 Bit aufgeteilt
3. Blöcke werden zyklisch nach links geschifft
  - In Runden 1,2,9 u. 16 um 1 Bit
  - In allen anderen Runden um 2 Bit
4. Teilblöcke werden zusammengefasst und PC2 unterworfen:
  - Entfernen der Bits 9,18,22,25; 35,38,43 u. 56
  - Permutation der verbleibenden 48 Bit

# DES: Zusammenfassung

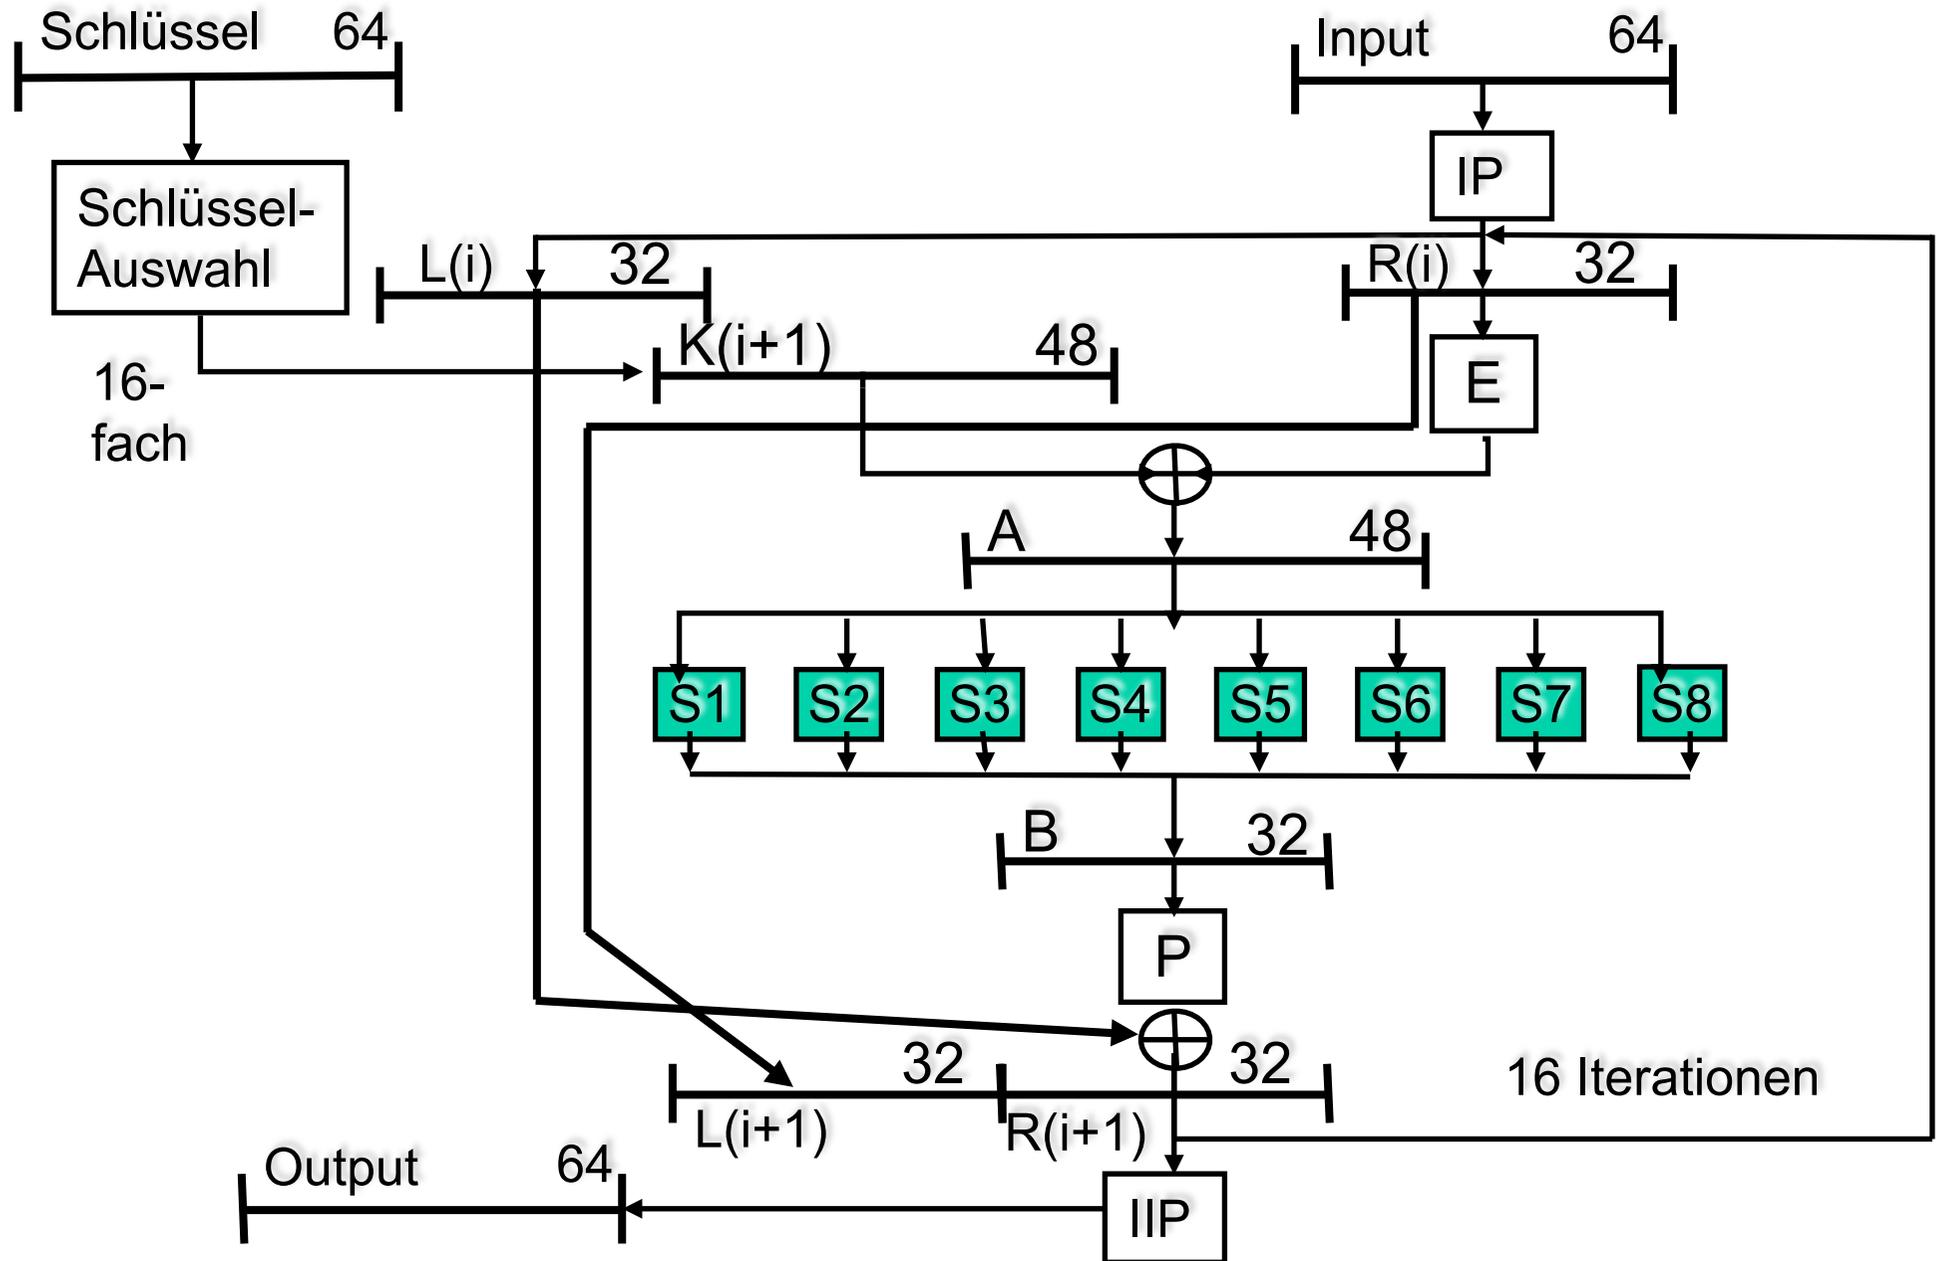

# DES Entschlüsselung

- DES wird für Ver- und Entschlüsselung prinzipiell gleich verwendet, außer
  - Umkehrung der Schlüsselreihenfolge
  - D.h. in Runde  $i$  wird  $K(16-i)$  verwendet

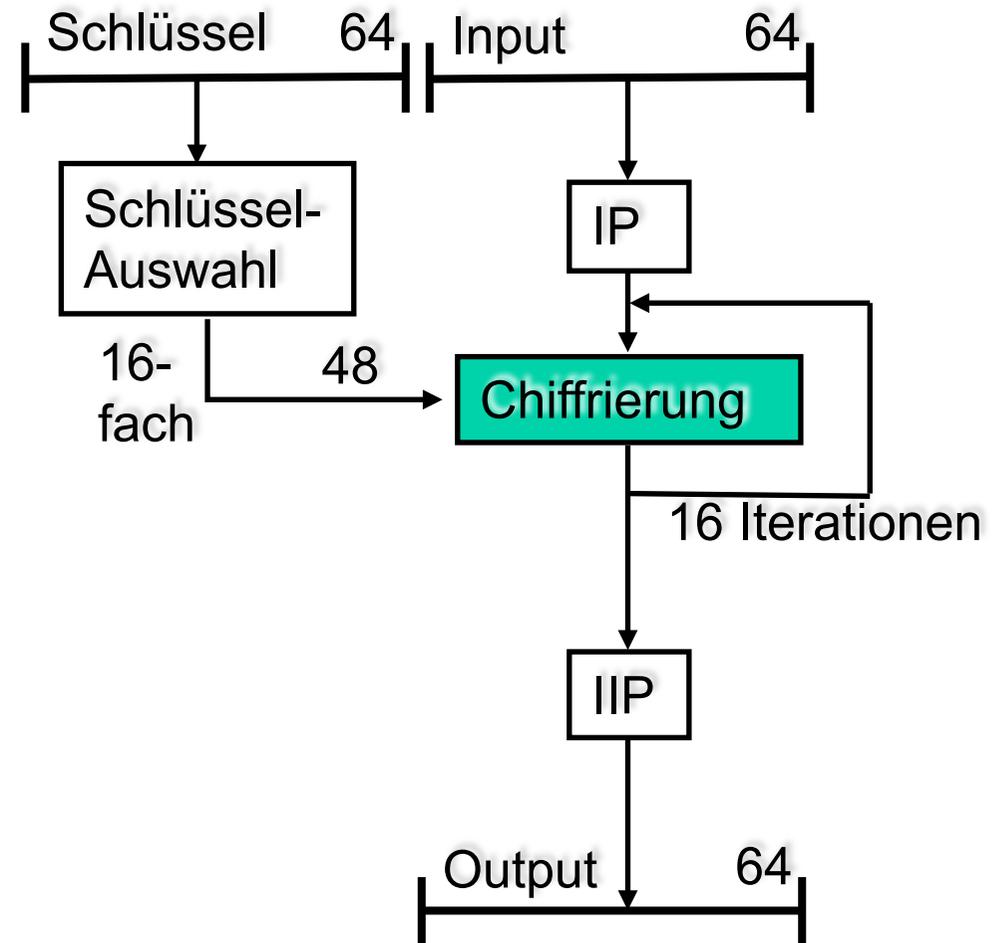


# DES Stärken und Schwächen

- **Starker Avalanche-Effekt**  
(Lawineneffekt; große Streuung) durch S-Boxen und Permutation P: Kleine Änderungen in der Eingabe, die nur eine S-Box betreffen, breiten sich schnell aus. Eine Änderung eines Bits in der Eingabe verursacht eine Änderung von durchschnittlich 50% der Ausgabe.
- 16 Iterationen: Known-plaintext Angriff auf DES mit < 16 Runden immer effizienter als Brute force
- Stark gegen analytische Angriffe: Differentielle Kryptoanalyse braucht  $2^{58}$  Operationen.
- ⚡ (teilweise) geheimes Design
- ⚡ Deutlich zu geringe Schlüssellänge: Schlüsselraum der Größe  $2^{56}$
- ⚡ 4 schwache Schlüssel mit:  
 $DES(DES(x,K),K) = x$
- ⚡ 6 semi-schwache Schlüsselpaare:  
 $DES(DES(x,K),K') = x$
- ⚡ Optimiert auf Implementierung in Hardware: Initialpermutation IP und inverse IP verbessern die Sicherheit nicht, sondern erhöhen nur den Aufwand für Software-Implementierungen.

# DES Varianten: Double und Triple DES

- Double-DES:
  - $\text{DES}(\text{DES}(m, K1), K2)$
- Erwartete Komplexität:
  - bei Schlüssellänge  $n$ :  $2^{2n}$
- Merkle und Hellman haben gezeigt, dass ein Known-Plaintext Angriff möglich ist mit Komplexität  $2^{n+1}$
- D.h. doppelte Ausführung von DES bringt **KEINE** relevante Steigerung der Sicherheit!

- Triple-DES (3DES)

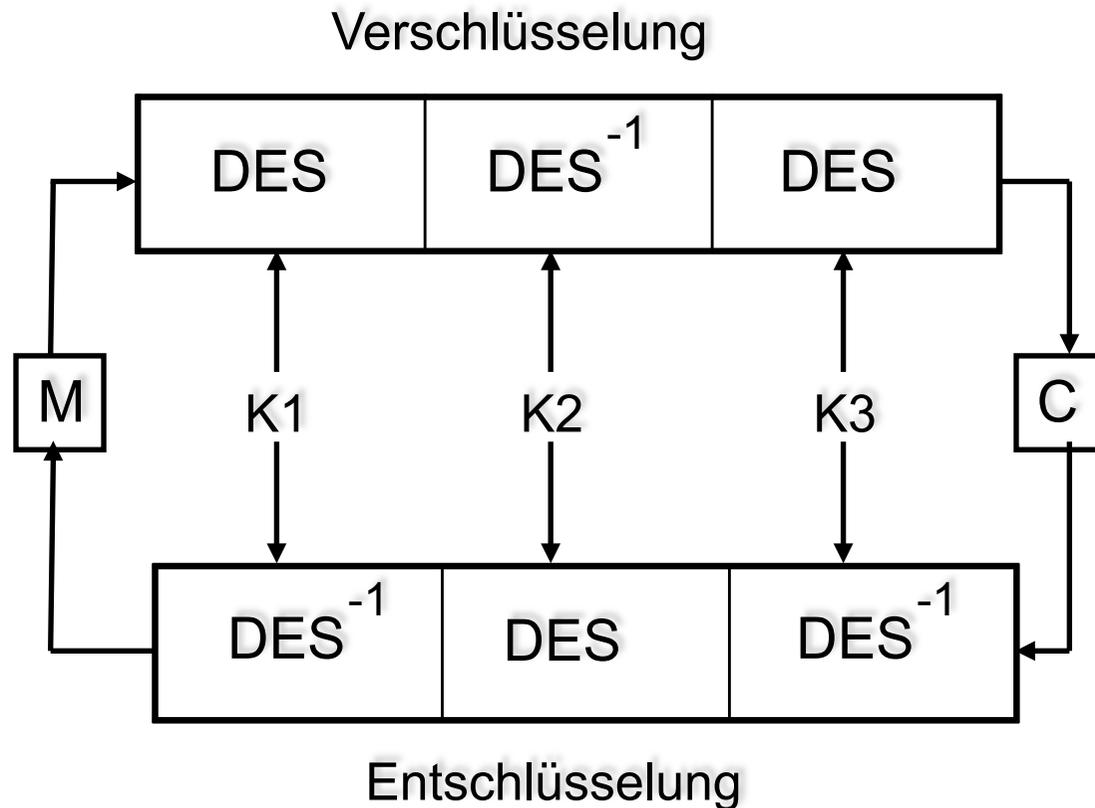

- Schlüssellänge eigentlich 168 Bit
- Wegen Meet-in-the-Middle-Angriff effektiv aber nur 112 Bit

# DES: Abschließende Bemerkungen

- Claude Shannon forderte bereits 1949:
  - **Konfusion**: Vom Chiffretext kann möglichst wenig auf den Klartext geschlossen werden.
  - **Diffusion**: Kleine Änderungen an der Eingabe bewirken große Änderungen an der Ausgabe.
- DES gehört zur Klasse der Feistel-Chiffren
  - Horst Feistel (1915-1990), arbeitete für IBM an DES mit
  - Bezeichnung für bijektive symmetrische Blockverschlüsselungsverfahren mit typischen Eigenschaften:
    - Zerlegung des Eingabeblocks in zwei Teile
    - n Runden mit verschiedenen Rundenschlüsseln
    - Funktion  $f$  muss nicht umkehrbar sein
    - Alternierende Substitutionen und Permutationen setzen Konfusion und Diffusion um (**Avalanche**-Effekt nach Feistel).
  - Iterationen und zueinander ähnliche Ver-/Entschlüsselung ermöglichen günstige Hardwareimplementierungen.

# DES: Anwendungsgebiete

## ■ Polizeifunk (Sondereinheiten, Verfassungsschutz)

- Sprechfunkgeräte von Motorola
- Neuer Schlüssel für jeden Einsatz / nach mehreren Stunden
  - Dezentral über Key Variable Loader oder
  - zentral über Key Management Centre per Over-the-Air-Rekeying
- Spätere Entschlüsselung (nach Einsatzende) ist irrelevant

## ■ Geldautomaten

- Geheimzahl wird bereits in der Tastatur verschlüsselt und
- zusammen mit Kontonummer, Bankleitzahl, ...
- an einen Server der kontoführenden Bank geschickt.
- Dort wird die PIN entschlüsselt und überprüft.

# Block- und Stromchiffren

## ■ Blockchiffren (Beispiel: DES)

- Erwartet Eingabe fester Blocklänge  $n$  (meist 64 oder 128 Bit)
- Nachricht  $m$  der Länge  $|m|$  wird in  $r$  Blöcke der Blocklänge  $n$  zerlegt
- Letzter Block hat Länge  $1 \leq k \leq n$
- Falls  $k < n$ : Auffüllen mit sog. Padding
- Länge des Padding muss geeignet hinterlegt werden
- Ciphertext ergibt sich durch Konkatenation der Output-Blöcke

## ■ Stromchiffren (Beispiel: RC4 bei WEP-WLAN-Verschlüsselung)

- Verschlüsseln kleine Klartext-Einheiten, z.B. 1 Bit oder 1 Byte
- Klartext-Einheit wird mit einem frischen Zeichen aus dem sog. Keystream XOR-verknüpft
- Keystream wird von Pseudo-Zufallszahlen-Generator (PRNG) erzeugt
- PRNG wird von Absender und Empfänger mit Shared Secret initialisiert

# Betriebsmodi von Blockchiffren


## ■ Electronic Codebook Mode (ECB)

- Jeder Klartext-Block wird einzeln mit demselben Schlüssel verschlüsselt.
- Identische Klartext-Blöcke liefern somit identische Ciphertext-Blöcke.
- Erleichtert Angriffe, z.B.
  - Vertauschen/Löschen/Wiedereinspielen von Ciphertext-Nachrichten fällt nicht sofort beim Entschlüsseln auf.
  - Rückschlüsse auf den Klartext aufgrund statistischer Eigenschaften.
- Einfach zu implementieren, aber nur für kurze Nachrichten geeignet (vgl. Kritik an „Staatstrojaner“).

## ■ Cipher Block Chaining (CBC)

- Jeder Klartext-Block wird vor der Verschlüsselung mit dem vorhergehenden Ciphertext-Block XOR-verknüpft.
- Benötigt einen Initialisierungsvektor (IV) für die XOR-Verknüpfung des ersten Klartext-Blocks.
- Beseitigt die Defizite des ECB-Modes; aber: Kein wahlfreier Zugriff.

# Cipher Block Chaining (CBC-Modus)

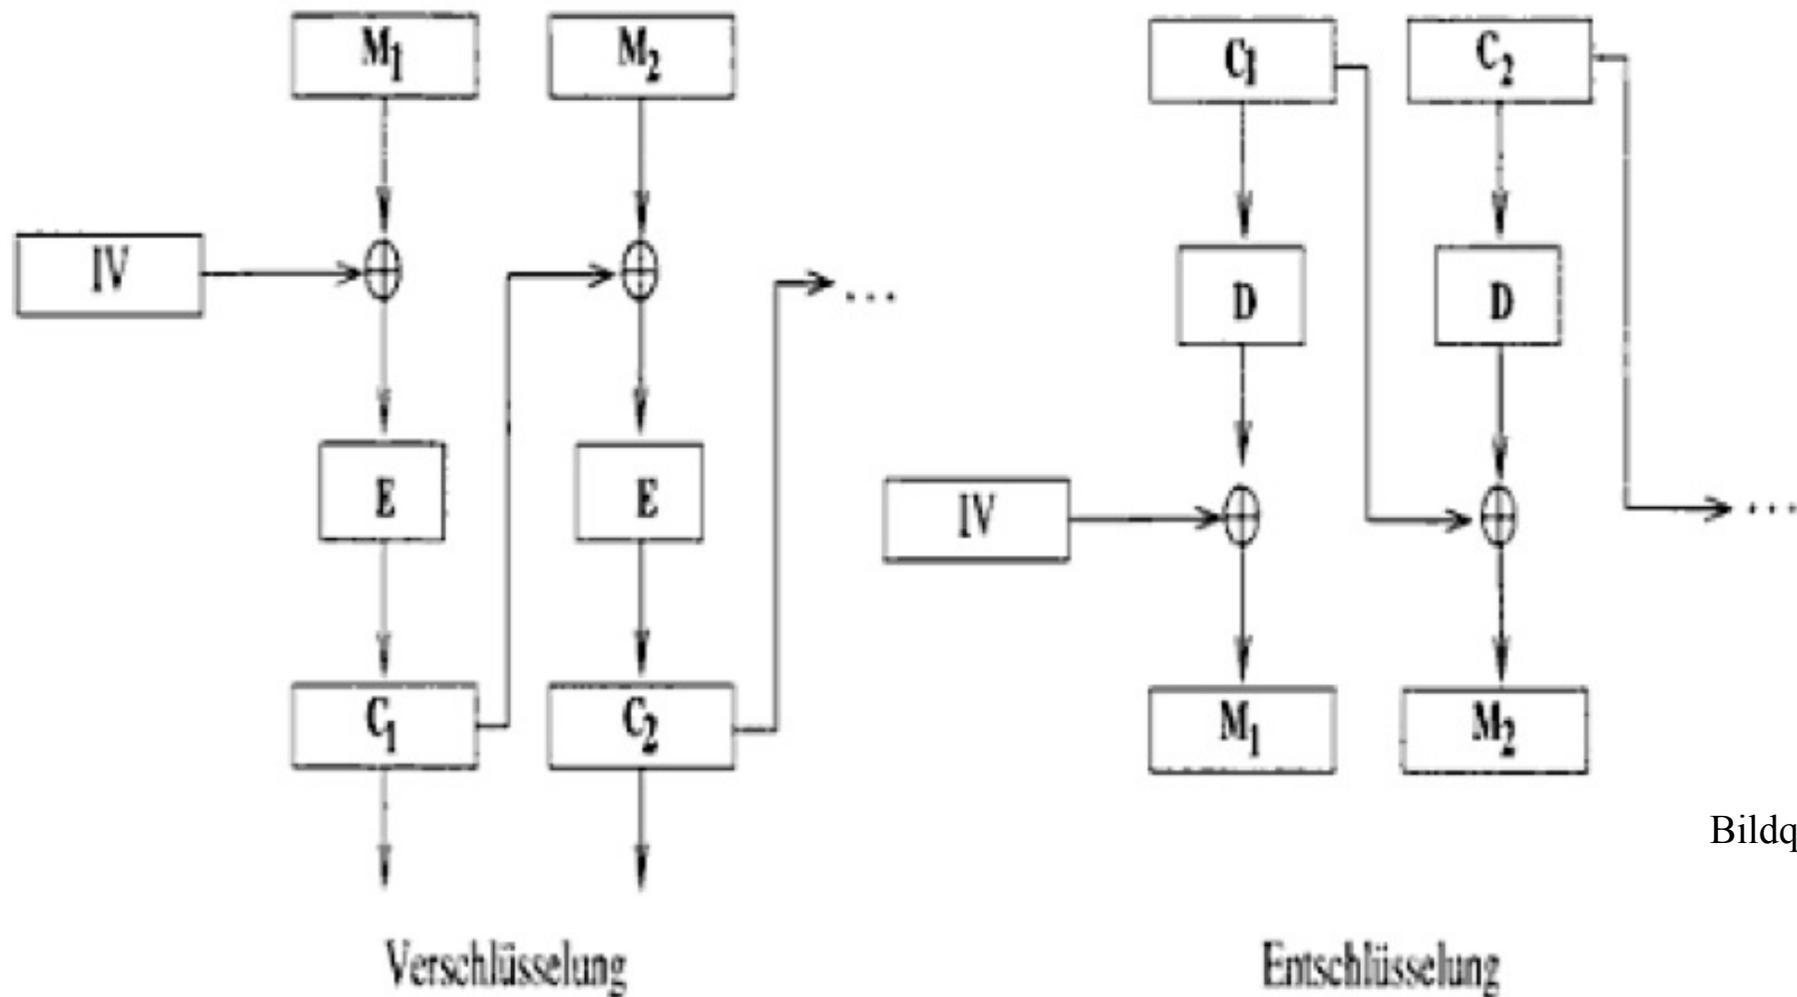

Bildquelle: [Eckert]

- Fortpflanzung von Übertragungsfehlern?

## ■ Symmetrische Kryptosysteme

- Data Encryption Standard (DES)

- Advanced Encryption Standard (AES)

## ■ Kryptoregulierung

# Advanced Encryption Standard (AES); Historie

- 1997 öffentliche Ausschreibung des Dept. Of Commerce (Request for Candidate Algorithms for AES):
  - Algorithmus öffentlich und nicht klassifiziert
  - Mindestblocklänge 128 Bit, Schlüssellängen 128, 192 und 256 Bit
  - Weltweit frei von Lizenzgebühren
  - Nutzbar für 30 Jahre, effizient sowohl in SW als auch versch. HW
- Dreistufiges (Vor-)Auswahlverfahren
  1. Pre-Round 1 (1/97 – 7/98)
    - Call for Candidates
  2. Round 1 (8/98 – 4/99)
    - Vorstellung, Analyse und Test
    - Auswahl der Kandidaten für Round 2
  3. Round 2 (8/99 – 5/2000)
    - Analyse und Tests
    - Auswahl der Finalisten
- Endgültige Auswahl durch NIST

# AES Kandidaten

- Pre-Round 1: 21 Kandidaten, 6 aus formalen Gründen abgelehnt

Algo.	Land	Autor(en)	Algo.	Land	Autor(en)
CAST-256	Kanada	Entrust	MAGENTA	Deutschland	Deutsche Telekom
CRYPTON	Korea	Future Systems	MARS	USA	IBM
DEAL	Kanada	R. Outbridge, L. Knudsen	RC6	USA	RSA Laboratories
DFC	Frankreich	CNSR	RIJNDAEL	Belgien	J. Daeman, V. Rijmen
E2	Japan	NTT	SAFER+	USA	Cylink
FROG	Costa Rica	TecApro	SERPENT	UK, Norwegen, Israel	R. Anderson, E. Biham u.a.
HPC	USA	R.Schroepfel	TWOFISH	USA	B. Schneier, J. Kelsey, u.a.
LOKI97	Australien	L. Brown, J. Pieprzyk u.a.			

# AES: Round 2 Finalisten und Ergebnis


## ■ Finalisten der Runde 2:

MARS	USA	IBM
RC6	USA	RSA Laboratories
RIJNDAEL	Belgien	J. Daeman, V. Rijmen
SERPENT	UK, Norwegen, Israel	R. Anderson, E. Biham, L. Knudsen
TWOFISH	USA	B. Schneier, J. Kelsey, D. Whiting, D. Wagner, C. Hall, N. Ferguson

- 2. Oktober 2000: Rijndael wird gewählt
- 26. Nov. 2001: Veröffentlichung des FIPS-197 (Federal Information Processing Std.) durch NIST (National Institute for Standards and Technology)
- 26. Mai 2002: Inkrafttreten des Standards
- Informationen: [www.nist.gov/aes](http://www.nist.gov/aes) mit Link auf AES-Homepage

# AES


- Variable Blocklänge:  $32 \cdot N_b$  Bits
- Variable Schlüssellänge:  $32 \cdot N_k$  Bits
- $N_b$  und  $N_k$  aus  $[4;8]$  ; im Standard eingeschränkt auf 4, 6 oder 8
- Abgeleitete Runden-Anzahl  $N_r = \max(N_b, N_k) + 6$
- Folgende Beispiele für  $N_b=N_k=4$   
(Block- und Schlüssellänge 128 Bits; 10 Runden)
- Rijndael arbeitet auf sog. States:  
Input-Bytes  $in_0, in_1, \dots, in_{15}$  (16 Bytes=128 Bits) werden in den State kopiert:

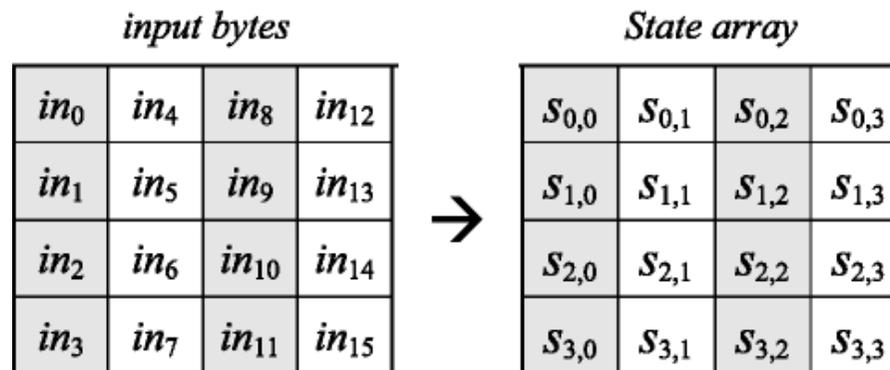

- Runden arbeiten auf dem State

# AES: Ver- und Entschlüsselung

## ■ Verschlüsselung

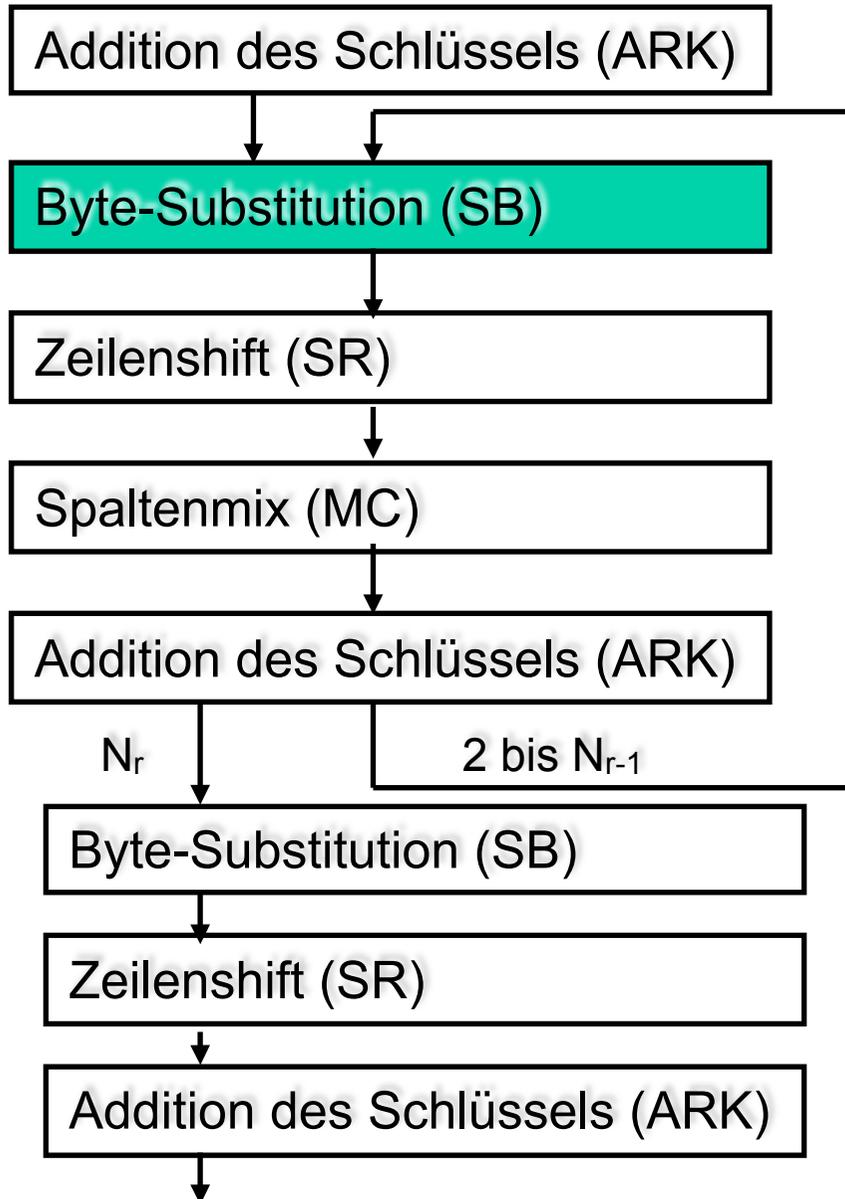

## ■ Runden arbeiten auf sog. States

## ■ Verschlüsselung

### □ Ablauf der Runden 1 bis $N_{r-1}$ :

1. Byte-Substitution (`SubBytes`, SB)
2. Zeilenshift (`ShiftRows`, SR)
3. Spaltenmix (`MixColumns`, MC)
4. Addition des Rundenschlüssels (`AddRoundKey`, ARK)

## ■ Entschlüsselung:

### □ Runde 1 bis $N_{r-1}$ :


1. Inverser Zeilenshift
2. Inverse Byte-Substitution
3. Addition des Rundenschlüssels
4. Inverser Spaltenmix

## ■ Letzte Runden $N_r$ analog, aber **ohne** (inversen) Spaltenmix

# AES Bytesubstitution: Implementierung


- Rijndael S-Box (aus FIPS 197)

- Eingabe 53 wird zu Ausgabe ed

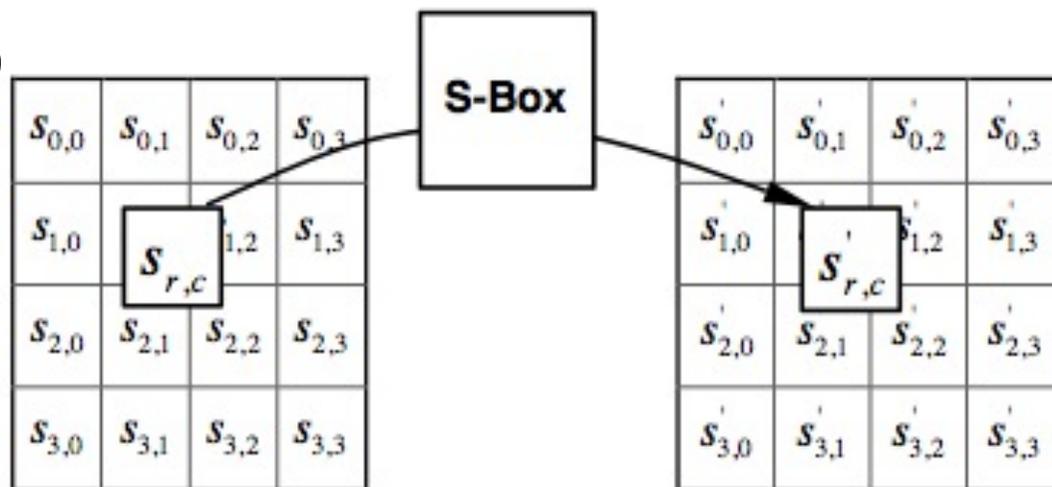


		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
	1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
	2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
	3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
	4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
	5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
	6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
	7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
	8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
	9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
	a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
	b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
	c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
	d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
	e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
	f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

# AES: Verschlüsselung

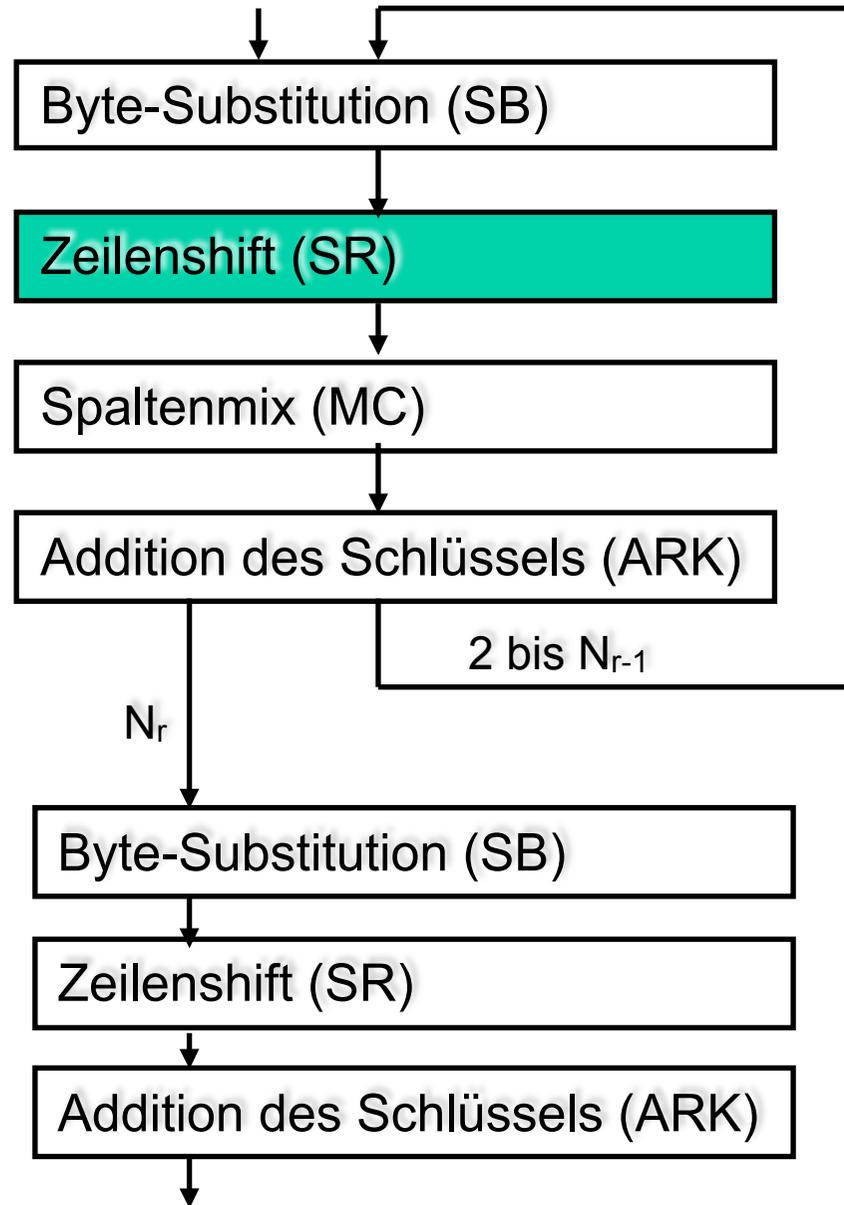



# AES: Verschlüsselung

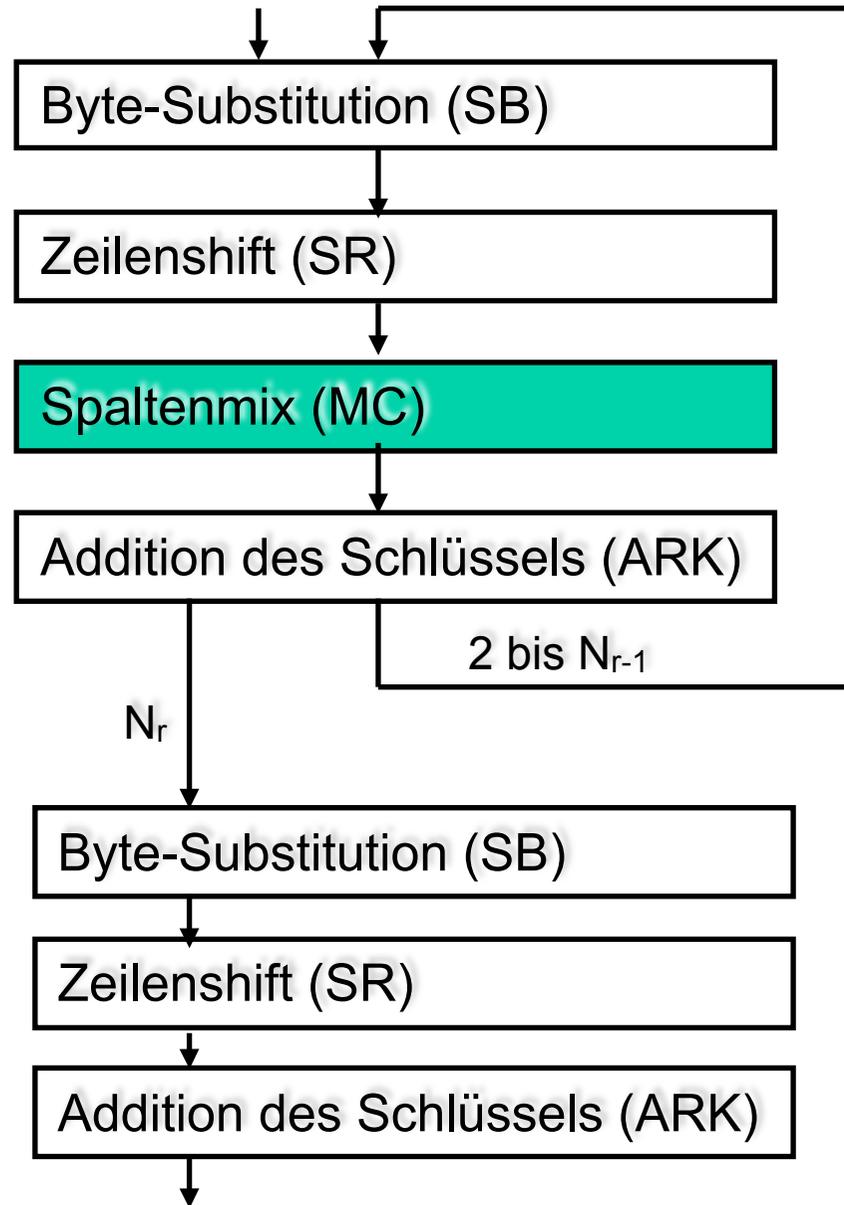

# Addition und Multiplikation in Galois-Feldern (GF)

- Addition (= Subtraktion) modulo 2 = stellenweise XOR-Verknüpfung  $\oplus$  ; Beispiel:

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) + (x^7 + x + 1) = x^7 + x^6 + x^4 + x^2 \quad (\text{polynomial notation});$$

$$\{01010111\} \oplus \{10000011\} = \{11010100\} \quad (\text{binary notation});$$

$$\{57\} \oplus \{83\} = \{d4\} \quad (\text{hexadecimal notation}).$$

- Multiplikation  $\bullet$  in  $GF(2^8)$  entspricht Polynommultiplikation modulo irreduziblem (nur durch 1 oder sich selbst teilbar) Polynom vom Grad 8. Für AES:  $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$  ; Beispiel:

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) = x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^7 + \quad \{57\} \bullet \{83\} = \{c1\}$$

$$x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x +$$

$$x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$$


$$= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1$$

$$x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \text{ modulo } (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$$

$$= x^7 + x^6 + 1.$$

# AES Spaltenmix (MixColumns ())

- Angewendet auf jede Spalte des State

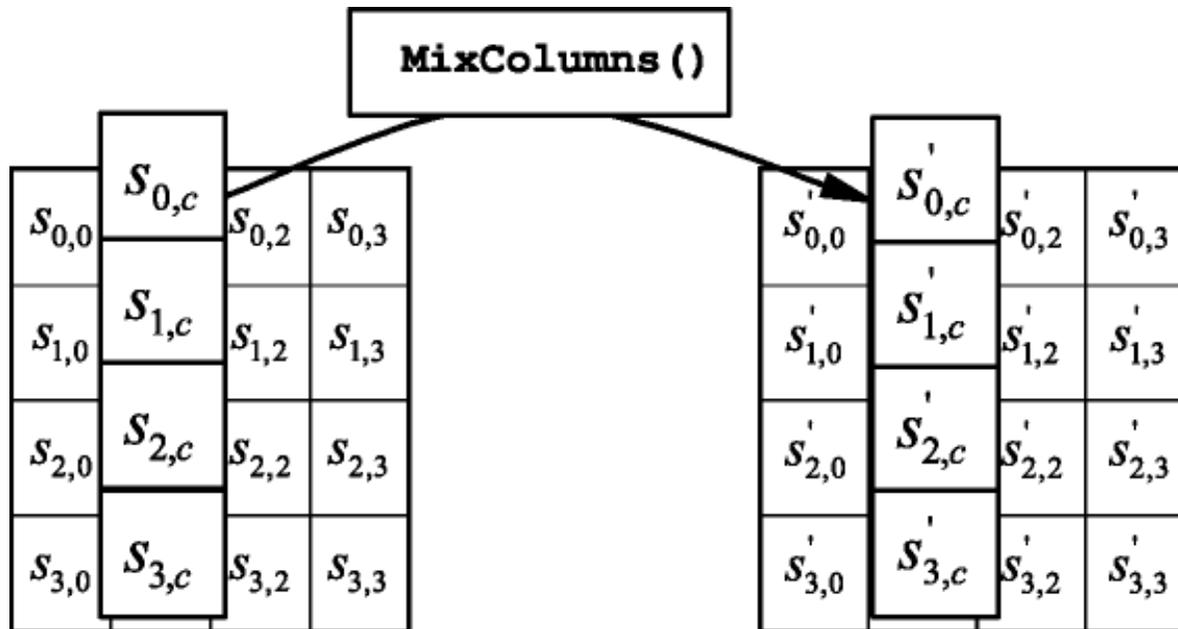

- Jede Spalte wird als Polynom vom Grad 3 mit Koeffizienten aus  $GF(2^8)$  aufgefasst:
  - Multiplikation mit dem festen Polynom  $a(x)$  modulo  $x^4+1$

$$a(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\}.$$

# AES Spaltenmix

- Darstellbar als Matrizenmultiplikation:

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix} \quad \text{für } 0 \leq c < Nb.$$

Ausmultipliziert:


$$s'_{0,c} = (\{02\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{1,c}) \oplus s_{2,c} \oplus s_{3,c}$$

$$s'_{1,c} = s_{0,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{2,c}) \oplus s_{3,c}$$

$$s'_{2,c} = s_{0,c} \oplus s_{1,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{3,c})$$


$$s'_{3,c} = (\{03\} \bullet s_{0,c}) \oplus s_{1,c} \oplus s_{2,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{3,c}).$$

# AES: Verschlüsselung

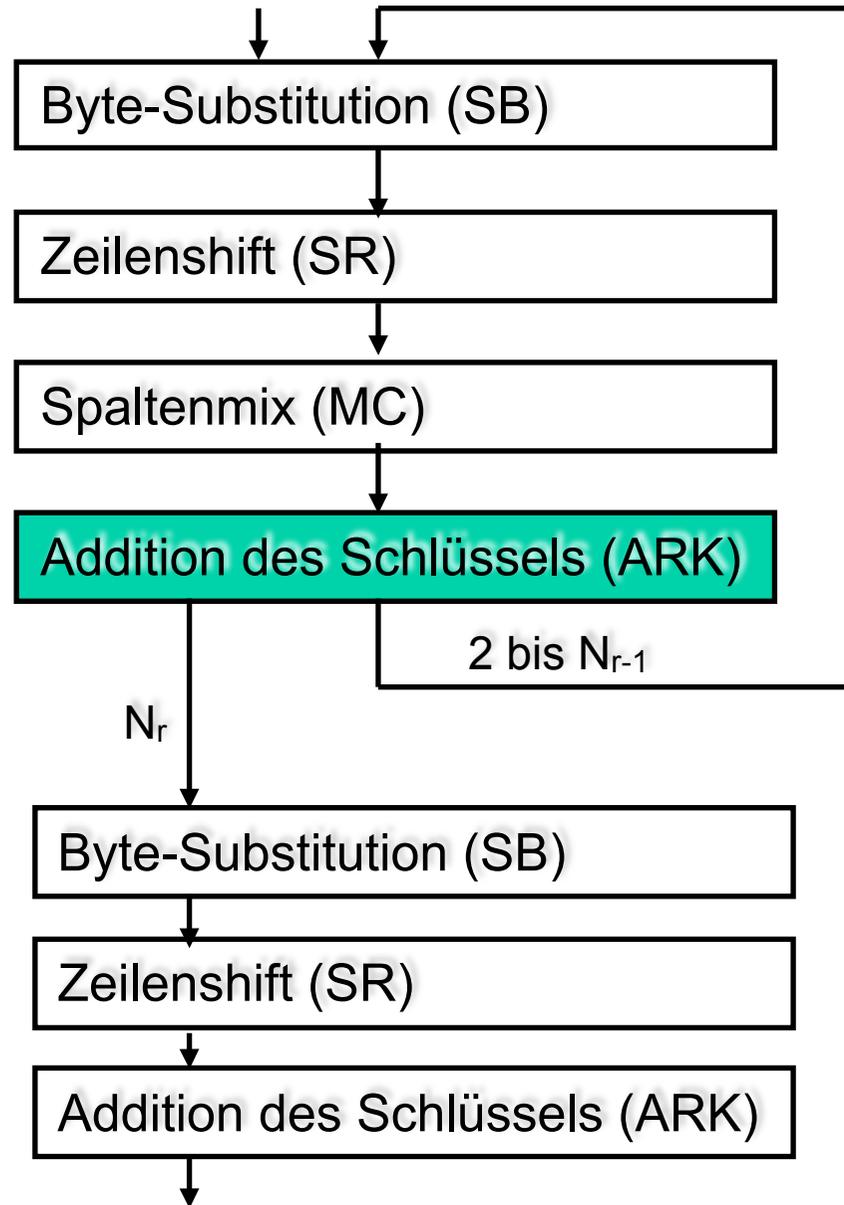

# AES: Addition des Rundenschlüssels

- Funktion `AddRoundKey()`
- Jede Spalte des State wird mit einem „Wort“ des Rundenschlüssels XOR-verknüpft

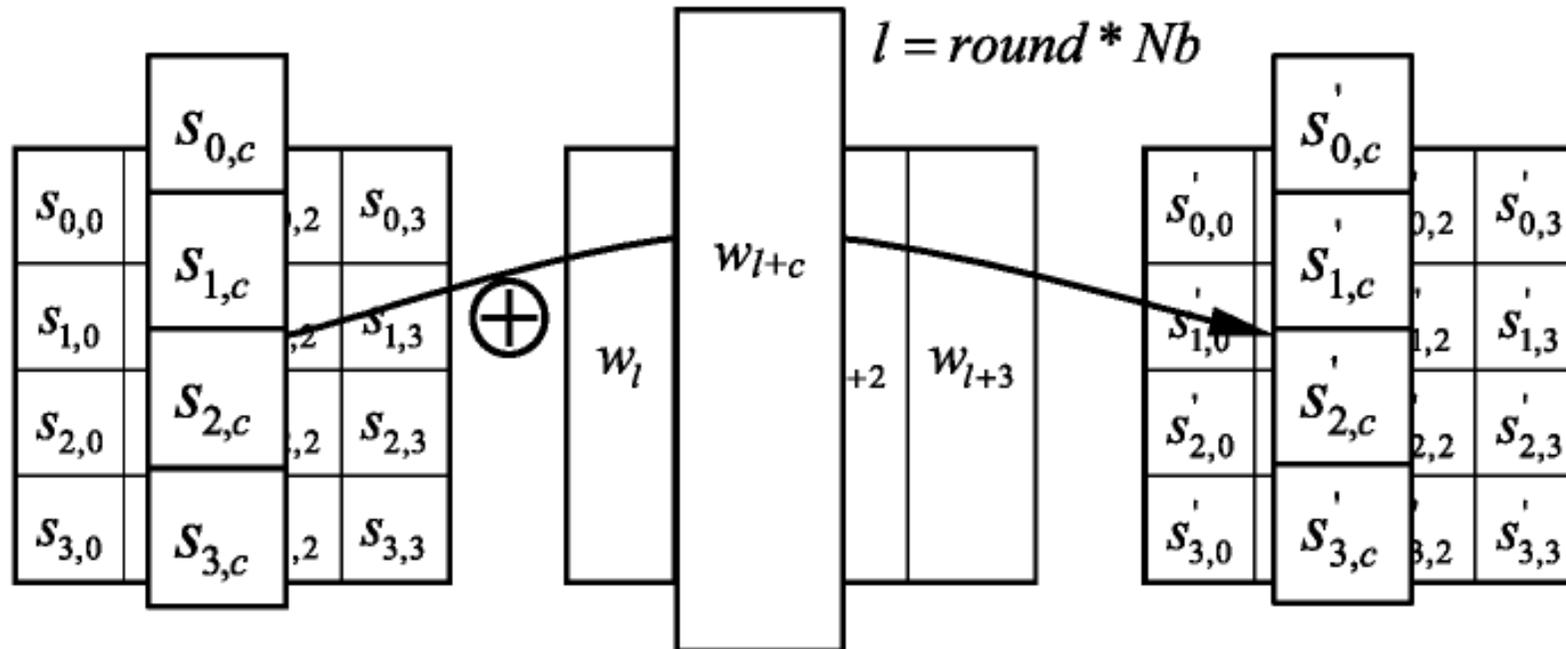

# AES: Bestimmung des Rundenschlüssels

```
KeyExpansion(byte key[4*Nk], word w[Nb*(Nr+1)], Nk)
begin
  word temp

  i = 0

  while (i < Nk)
    w[i] = word(key[4*i], key[4*i+1], key[4*i+2], key[4*i+3])
    i = i+1
  end while

  i = Nk

  while (i < Nb * (Nr+1))
    temp = w[i-1]
    if (i mod Nk = 0)
      temp = SubWord(RotWord(temp)) xor Rcon[i/Nk]
    else if (Nk > 6 and i mod Nk = 4)
      temp = SubWord(temp)
    end if
    w[i] = w[i-Nk] xor temp
    i = i + 1
  end while
end
```

# Bestimmung des Rundenschlüssels: Erläuterung

- Schlüssel  $k$  besteht aus  $32 * N_k$  Bits bzw.  $4 * N_k$  Bytes
- Ein Wort  $W[i]$  besteht aus 4 Bytes
- $W[0]$  sind die ersten 4 Bytes des Schlüssels,  $W[1]$  die zweiten 4 Bytes, .....,  $W[N_k-1]$  die letzten 4 Bytes
- Insgesamt müssen  $N_b * (N_r + 1)$  Wörter berechnet werden
- Die ersten  $N_k$  Wörter entsprechen dem vom Anwender gewählten Schlüssel
- Wort  $W[i]$  entspricht  $W[i-1] \text{ XOR } W[i-N_k]$
- Falls  $i \bmod N_k == 0$ :
  - SubWord() wendet die S-Box auf ein Wort an
  - RotWord() verwandelt  $a_0a_1a_2a_3$  in  $a_1a_2a_3a_0$
  - Rcon[i] entspricht vordefinierten Rundenkonstanten

# AES: Verschlüsselung vs. Entschlüsselung

## Ablauf Verschlüsselung

```
Cipher(byte in[4*Nb], byte out[4*Nb], word w[Nb*(Nr+1)])
begin
  byte state[4,Nb]

  state = in

  AddRoundKey(state, w[0, Nb-1]) // See Sec. 5

  for round = 1 step 1 to Nr-1
    SubBytes(state) // See Sec. 5
    ShiftRows(state) // See Sec. 5
    MixColumns(state) // See Sec. 5
    AddRoundKey(state, w[round*Nb, (round+1)*Nb-1])
  end for

  SubBytes(state)
  ShiftRows(state)
  AddRoundKey(state, w[Nr*Nb, (Nr+1)*Nb-1])

  out = state
end
```

## Ablauf Entschlüsselung

```
InvCipher(byte in[4*Nb], byte out[4*Nb], word w[Nb*(Nr+1)])
begin
  byte state[4,Nb]

  state = in

  AddRoundKey(state, w[Nr*Nb, (Nr+1)*Nb-1]) // See Sec. 5

  for round = Nr-1 step -1 downto 1
    InvShiftRows(state) // See Sec. 5
    InvSubBytes(state) // See Sec. 5
    AddRoundKey(state, w[round*Nb, (round+1)*Nb-1])
    InvMixColumns(state) // See Sec. 5
  end for

  InvShiftRows(state)
  InvSubBytes(state)
  AddRoundKey(state, w[0, Nb-1])

  out = state
end
```

# AES Design-Kriterien

- Design-Kriterien mussten offen gelegt werden
- Abschätzung und Stellungnahme zur Widerstandsfähigkeit gegen bekannte Angriffe
  
- Schlüsselauswahl mit nichtlinearer Durchmischung wegen Verwendung der S-Box;  
damit widerstandsfähig gegen folgende Angriffe:
  - Kryptanalyst kennt Teile des Schlüssels und versucht, den Rest zu berechnen.
  - Zwei ähnliche Schlüssel haben **keine** große Zahl von gemeinsamen Rundenschlüsseln.
  - Rundenkonstante verhindert Symmetrien im Verschlüsselungsprozess; jede Runde ist anders.

# AES Design-Kriterien (Forts.)

- Keine Feistel-Chiffre, sondern deutlich höhere Diffusion: nach 2 Runden hängen 50% Output-Bits von jedem Input-Bit ab.
- Algebraische S-Box-Konstruktion; offengelegt; in hohem Maße nichtlinear.
- Damit stabil gegen lineare und differentielle Kryptoanalyse.
- `ShiftRow` wurde eingefügt, um zwei neue Angriffsarten zu verhindern (truncated differentials und Square attack).
- `MixColumn` für hohe Diffusion; Änderung in einem Input-Byte verursacht Änderung in allen Output-Bytes
- Auswahl von 10 Runden:  
Bei AES-128 mit bis zu 7 Runden sind Angriffe bekannt, die besser sind als Brute Force. Bei mehr als 7 Runden sind keine solchen Angriffe bekannt. D.h. 3 Runden „Reserve“, die zudem sehr leicht erweitert werden können.

# Einsatz von AES

- Aufgrund von Standardisierung und Qualität sehr weit verbreitet
- Beispiele:
  - In der Vorlesung behandelte Protokolle:
    - WLAN-Verschlüsselung mit WPA2
    - Remote-Zugriff auf Rechner mit SSH
    - Verschlüsselung auf OSI-Schicht 3: IPsec
  - Weitere Protokolle und Produkte:
    - Festplattenverschlüsselung z.B. mit Apple FileVault, Windows EFS, TrueCrypt
    - Skype
    - Kompressions-/Archivierungsprogramme (ZIP, RAR, ...)
    - viele viele mehr...

# Nicht überall, wo AES draufsteht, ist auch AES drin :)

- Recherchen im Heise-Verlag 12/2008
- Hersteller bewirbt Festplatte mit Hardware-AES-Verschlüsselung.
- In Wirklichkeit wird jeder Sektor der Festplatte mit demselben 512-Byte-Block XOR-verschlüsselt.
- Triviale Rekonstruktion des 512-Byte-Schlüssels möglich:  
*„Aufschrauben des Gehäuses dauert länger als Knacken der Verschlüsselung.“*



- <http://www.heise.de/security/artikel/Verschusselt-statt-verschluesselt-270058.html>

## ■ Symmetrische Kryptosysteme

- Data Encryption Standard (DES)
- Advanced Encryption Standard (AES)

## ■ Kryptoregulierung

# Kryptoregulierung

- Gesetzliche Beschränkung der Nutzung kryptographischer Verfahren
  - (Offizielle) Motivation: Verbrechensbekämpfung
  - Ganz verbieten würde zu wirtschaftlichen Nachteilen führen, deshalb: Schlüssel hinterlegung (*key escrow*)
  
- Häufig genannte Gegenargumente:
  - Zentral hinterlegte Schlüssel sind attraktives Angriffsziel
  - Arbeitsgrundlage u.a. für Ärzte, Journalisten, ...
  - Verbindlichkeit elektronischer Signaturen würde in Frage gestellt
  - In Deutschland: Verfassungsrechtliche Bedenken - Grundrechte auf
    - (wirtschaftliche) Entfaltungsfreiheit (aus Art. 12 Abs. 1 GG)
    - Vertraulichkeit der Kommunikation (aus Art. 10 GG)
    - informationelle Selbstbestimmung (aus Art. 2 Abs. 1 GG)

# Kryptoregulierung: Internationale Regelungen

## ■ OECD-Richtlinien

- empfehlen unbeschränkte Entwicklung und Nutzung kryptographischer Produkte und Dienste;
- lehnen Key-escrow-Verfahren ab.

## ■ Waasenaar-Gruppe :

- Abkommen von 1998 regelt Exportbeschränkungen für dual-use goods (hier: militärisch und zivil nutzbare Güter) in 33 Ländern.
- Einschränkungen für Hard-/Softwareprodukte mit Schlüssellänge ab 56 Bits.
- Ausnahmen: Verfahren für elektronische Signaturen und Authentifizierung.
- Jedes Land entscheidet selbst, welche Produkte exportiert werden dürfen.
  - EU: Keine Exportbeschränkungen für Produkte des Massenmarkts.
  - USA:
    - bis 1998: Exportverbot ab Schlüssellänge > 40 Bits
    - 1998 - 2000: Freier Export in 45 Länder, u.a. Deutschland
    - seit 2000: Nur noch Begutachtungsprozess bei Schlüssellänge >64 Bits

# Kryptopolitik in Deutschland

- Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Nutzung von Verschlüsselungsverfahren *innerhalb von Deutschland* ohne Restriktionen.
- Export von Verschlüsselungstechnik ist prinzipiell genehmigungspflichtig.
  - Vorgehen:
    - Außenwirtschaftsverordnung fordert Antrag auf individuelle Ausfuhrgenehmigung beim Bundesausfuhramt (BAFA).
    - Abstimmung dieser Anträge mit dem BSI.
    - Ausschlaggebend sind Empfänger und Zweck.
  - Ausnahmen:
    - Keine Exportrestriktionen innerhalb der Europäischen Union.
    - Keine Exportkontrolle bei elektronischen Signaturen und Authentifizierungsverfahren für die Anwendungsbereiche Banking, Pay-TV, Copyright-Schutz und schnurlose Telefone (ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung).

# NSA tracking cellphone locations worldwide

- Bericht der Washington Post vom 4. Dezember
- NSA sammelt täglich 5 Milliarden Ortungsdaten von Mobiltelefonen weltweit
- keine Amerikaner als „Targets“
- Räumliche Korrelation: Analyse von „Targets“ und deren „Co-Traveller“
- Co-Traveller funktioniert nur, wenn methodisch alle Daten gesammelt werden
- Zeitliche Korrelation: Bewegungsprofile
- Verwendet werden Informationen der Mobilfunk-Basisstationen
- GPS muss nicht aktiviert sein
- Daten werden an „Telefonverbindungsstellen“ im Backbone abgegriffen

[http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-tracking-cellphone-locations-worldwide-snowden-documents-show/2013/12/04/5492873a-5cf2-11e3-bc56-c6ca94801fac\\_story.html](http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-tracking-cellphone-locations-worldwide-snowden-documents-show/2013/12/04/5492873a-5cf2-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html)

# Mobilfunk: Verkehrsdaten

- Diskussion über Vorratsdatenspeicherung
- Malte Spitz (Grüne) verklagt 2009 Telekom auf Herausgabe von über ihn gespeicherte Vorratsdaten
- Er erhält Daten vom August 2009 bis Februar 2010
  - Nummern der Angerufenen bzw. Anrufer wurden von der Telekom aus dem Datensatz entfernt
  - Spitz übermittelt diese Daten an die Zeitung „Die Zeit“
  - Veröffentlicht (zum Teil geschwärzt) auf Google Docs  
[https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?authkey=COCjw-kG&key=0An0YnoiCbFHGdGp3WnJkbE4xWTdDTV0ZDIQeWZmSXc&hl=en\\_GB&authkey=COCjw-kG#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?authkey=COCjw-kG&key=0An0YnoiCbFHGdGp3WnJkbE4xWTdDTV0ZDIQeWZmSXc&hl=en_GB&authkey=COCjw-kG#gid=0)

# Verkehrsdaten Spitz; Auszug

Beginn	Ende	Dienst	ein/ ausgehend	Laenge	Breite	Richtung	Cell-Id_A	Cell-Id_B
8/31/09 7:57	8/31/09 8:09	GPRS	ausgehend	13.39611111	52.52944444	30	45830	XXXXXXXXXX X
8/31/09 8:09	8/31/09 8:09	GPRS	ausgehend	13.38361111	52.53	240	59015	XXXXXXXXXX X
8/31/09 8:09	8/31/09 8:15	GPRS	ausgehend	13.37472222	52.53027778	120	1845	XXXXXXXXXX X
8/31/09 8:15	8/31/09 8:39	GPRS	ausgehend	13.37472222	52.53027778	120	1845	XXXXXXXXXX X
8/31/09 8:20			ausgehend					XXXXXXXXXX X
8/31/09 8:20		SMS	ausgehend	13.38361111	52.53	240	9215	XXXXXXXXXX X
8/31/09 8:39	8/31/09 9:09	GPRS	ausgehend	13.37472222	52.53027778	120	1845	XXXXXXXXXX X
8/31/09 9:09	8/31/09 9:39	GPRS	ausgehend	13.37472222	52.53027778	120	1845	XXXXXXXXXX X
8/31/09 9:12	8/31/09 9:12	Telefonie	ausgehend	13.37472222	52.53027778	120	1845	XXXXXXXXXX X

■ Insgesamt 35.831 Datensätze (Zeilen)

# Verkehrsdaten Spitz

Beginn	Ende	Dienst	ein/ ausgehend	Laenge	Breite	Richtung	Cell-Id_A	Cell-Id_B
8/31/09 7:57	8/31/09 8:09	GPRS	ausgehend	13.39611111	52.52944444	30	45830	XXXXXXXXXX X

## ■ Koordinaten der Basisstation

## ■ Richtung

- ❑ Sendemasten hat i.d.R. 3 Segment-Antennen die je 120 Grad abdecken
- ❑ Richtung in den Daten: Grad-Angabe des Handy relativ zur Basisstation
- ❑ Entfernung zur Basisstation wird nicht ermittelt / gespeichert
- ❑ Größe der Funkzelle als obere Schranke für max. Entfernung
- ❑ Mobilfunkantennen-Atlas: <http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html>

## ■ Cell-ID: Eindeutige ID der Basisstation

- ❑ Cell-ID\_A: ID der Basisstation von Spitz
- ❑ Cell-ID\_B: ID der Basisstation des Kommunikationspartners (geschwärzt)

# Datenauswertung

- „Die Zeit“ nutzt diese Daten und weitere öffentlich zugängliche Info (Twitter, Blogs, Webseiten) zur Erstellung einer interaktiven Karte:  
<http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten>
- Bis auf wenige Lücken nahezu vollständiges Bewegungsprofil
- Genaue Analyse des Kommunikationsverhalten möglich
- Ableitung von Gewohnheiten und Vorlieben
- Erstellung einer Heatmap (wo hält er sich am häufigsten auf)
- Wie und wann reist er
  - 300 km/h -> ICE
  - 700 km/h -> Flugzeug
- Durchschnittliche Gesprächsdauer
- .....
- Handy war und wird kaum noch ausgeschaltet!